SK
高性能应变式全桥张力传感器

CH-SYS

SK



应用场合
APPLICATION SCENARIOS


SK型高性能应变式全桥张力传感器，目前已被多种需要控制张力的机械所采用。其检测精度高、稳定、可靠、特别适合于伸出轴式安装。

常用规格：25,50,75,150,300,500,1000,2000,3000（单位：Kg）

电气特性
ELECTRICAL CHARACTER

过载系数：500%	温度范围：－30℃－+70℃（特殊100℃）
过载保护：120%	温度系数：0.02%/10℃
输入电压：10VDC	综合误差：±0.05%
输出电压：0–20mV	电桥阻值：350Ω

安装尺寸
INSTALLATION SIZE

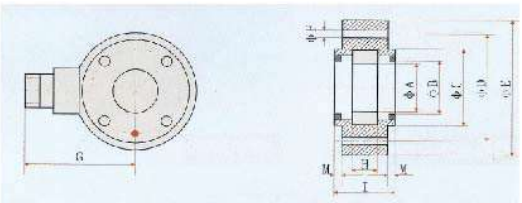

	Kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
SK25	25	12	16	50	70	100	8.5	56	14	36.5	3
SK50	50	17	22	60	75	105	8.5	88	16	36.5	3
SK75	75	25	31	70	95	125	8.5	98	18	47.5	4
SK100	100	17	22	60	75	105	8.5	88	16	36.5	4
SK150	150	25	31	70	95	125	8.5	98	18	47.5	4
SK300	300	35	44	100	135	175	8.5	123	23	65	4
SK500	500	65	80	160	220	265	10.5	170	33	80	4
SK1000	1000	65	80	160	220	265	10.5	170	33	80	4
SK2000	2000	65	80	160	220	265	10.5	170	33	80	4
SK3000	3000	80	80	160	220	265	10.5	170	33	80	4

