
机械模拟式位置指示器 S80/1
适用于很多常见的手轮

特点

- 模拟式位置指示器
- 通过重力原理测量数据
- 双支撑式指针轴，稳定性好
- 非常坚固的玻璃纤维强化塑料外壳
- 多种齿轮比选择
- 有少量的特制刻度盘
- 充油设计，防水防尘



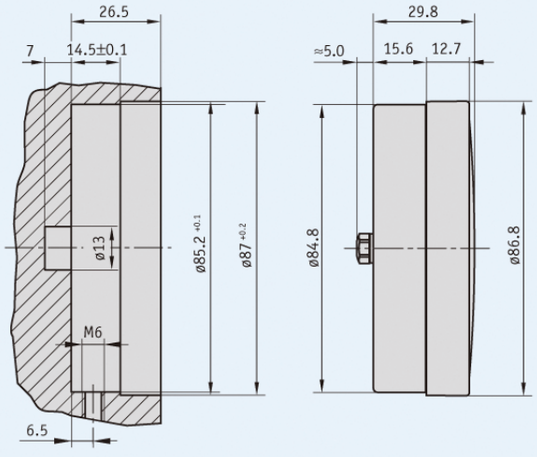

1.4

机械参数

名称	规格参数	备注
外壳	强化塑料	
重量（N及W型）	0.1 kg	
重量（P型）	0.2 kg	

任何技术修改权为siko所有 10/2008

订货

订货明细表

名称	代码		规格参数	备注
版本	N	A	防尘	标准型
	P		充油	
	W		防水	
齿轮比	...	B	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100	
			其他参照客户要求	
计数方向（数值增加）		C	顺时针	
	e		逆时针	
指针	1	D	单个指针，随齿轮转动	
	2		两个指针，一个随齿轮转动	一个 1:1 随动
玻璃罩	S	E	塑料	
	A		塑料，防丙酮	
	M		无机玻璃	
置零功能	ON	F	无	
	MN		有	
刻度盘	N	G	普通刻度盘	与齿轮比有关
	VK		特殊刻度盘	用户定制
刻度盘颜色	C1	H	1种颜色	
	C2		2种颜色	
	C3		3种颜色	

订货代码

S80/1 - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H]

1.4

交货清单： S80/1

附件：
刻度盘缩略图 第111页

其它信息请参阅：
基本信息和应用领域 第68页

任何技术修改权为siko所有 10/2008